


QUALITA', SICUREZZA, AFFIDABILITA'

CDV-70M & DRC-70

Video Citofono a Colori collegamento a 2 fili



CDV-70M



ALIMENTATORE



DRC-70

► CARATTERISTICHE TECNICHE MONITOR TFT MOD. CDV-70M

Monitor	CDV-70M
Dimensioni	200 x 150 x 20mm
Peso	540g
Alimentazione	17Vdc (Alimentatore esterno incluso nel Kit)
Assorbimento	Standby: 2W Operativo: max 14W
Collegamento	a 2 Fili
Monitor	max 4
Postazione Esterna	max 2
Trasmissione Voce	Half duplex
Suono di Chiamata	Chime sound
Distanza max	da Monitor a Postazione esterna 50mt : 0,65mm 2 wire da Monitor a Postazione esterna 100mt : 1,00mm 2 wire Monitor Master a Slave 20mt : 1,0 mm Serratura a Postazione esterna : 20M : 1.0mm 2 wire
Video S/N Ratio	50dB
Audio S/N Ratio	40dB
Materiale	Acryl
Display	7 pollici LCD
Resoluzione	1440 (H) x 234 (V)
Monitor On	Stanby : 40sec Auto off : 80sec
Controlli	Volume Suoneria; Volume Voce
Temp. Funzionamento	0 a 40°C
Temp. Magazzinaggio	-20 a 60°C



Uffici
Banche



Industria



Edifici
Pubblici



Condomini



Residenziali



Uffici
Banche



Industria



Edifici
Pubblici




Condomini



Residenziali

Tracker

Collegamento a 2 fili, gestione fino a 4 monitors interni intercomunicanti

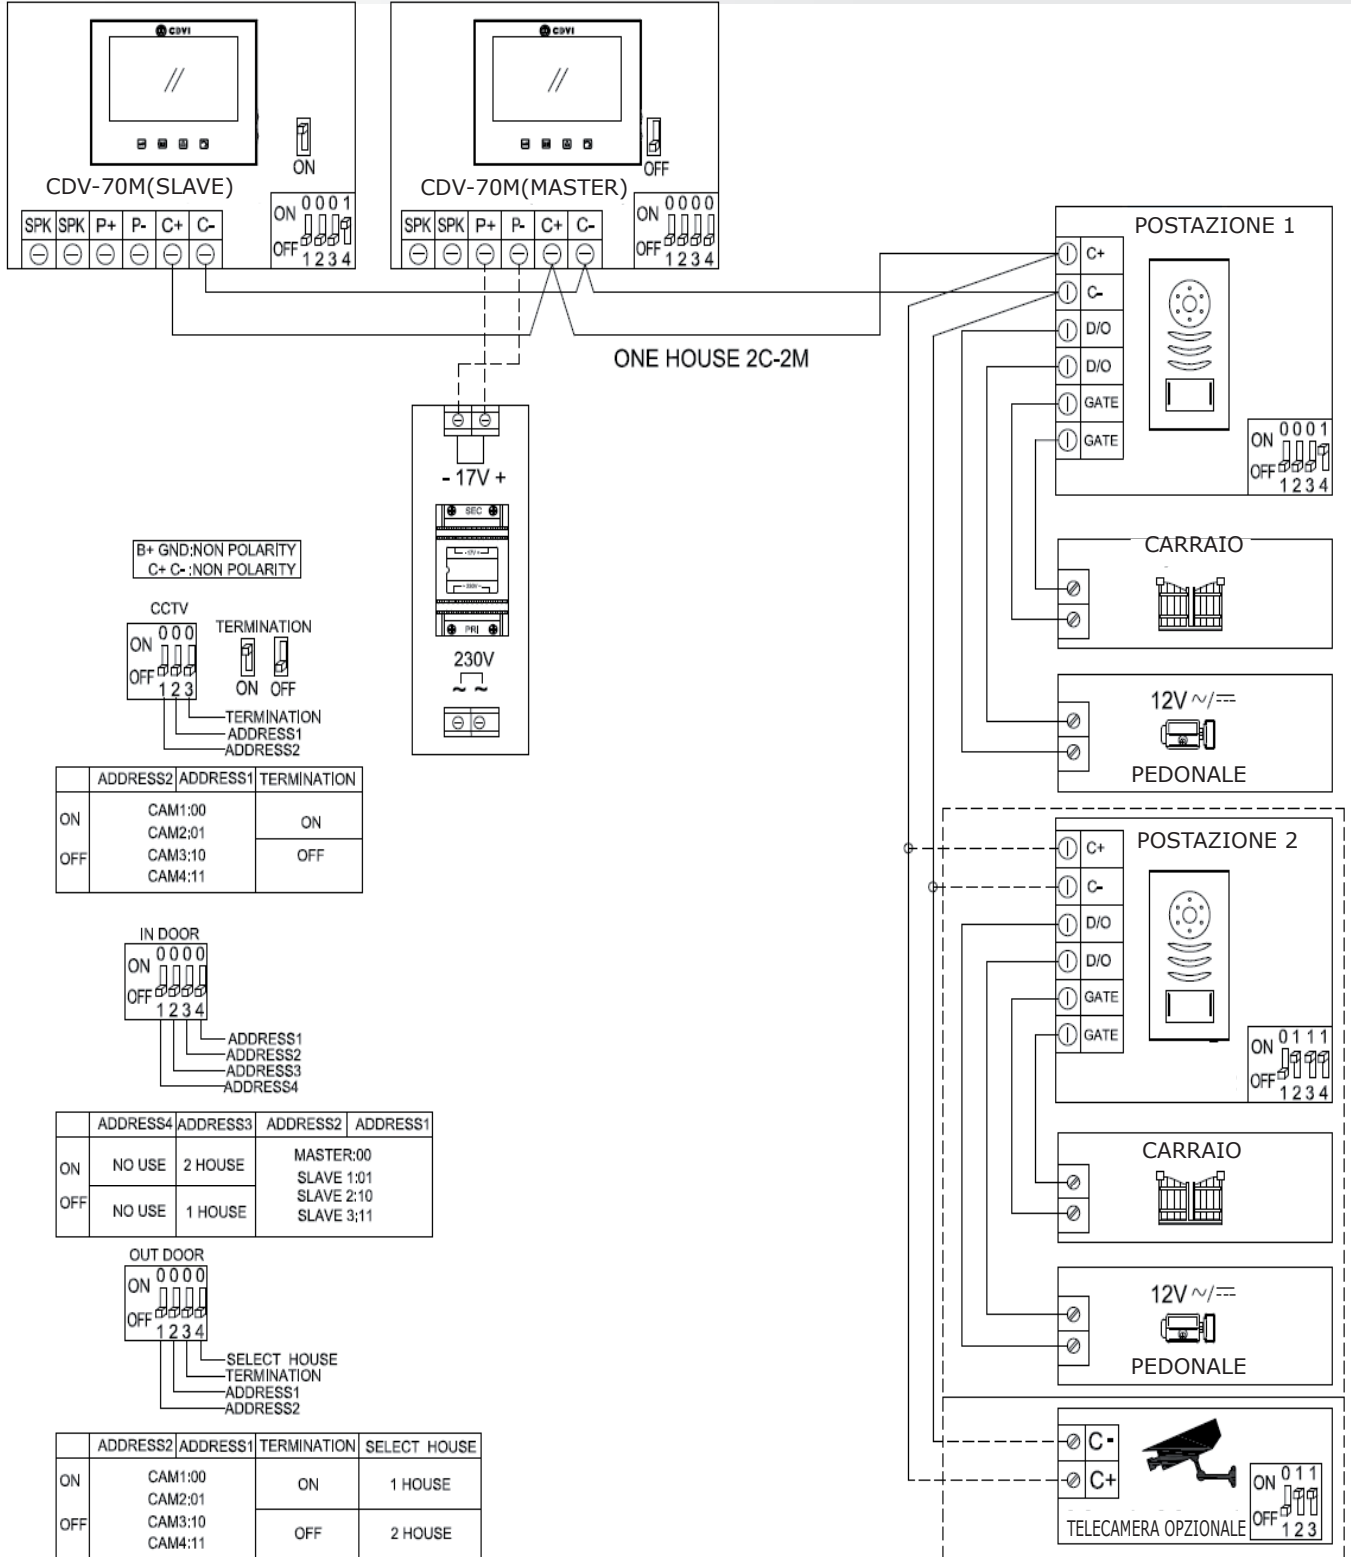

CODICE	REFERENZA	DESCRIZIONE
VCK00000001	KIT-70M	KIT VIDEOCITOFONICO COMPRENSIVO DI 1 CDV-70M + DRC-70 + ALIMENTATORE
VCP00000001	CDV-70M	MONITOR DA 7" A COLORI (POSTAZIONE DA INTERNO)
VCP00000002	DRC-70	POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA CON TELECAMERA A COLORI DA ESTERNO